


Baoli

KBP 15L



1.1	Výrobce		KION BAOLI
1.2	Typové označení výrobce		KBP 15L
1.3	Pohon: elektrický, diesel, benzín, LPG		elektrický
1.4	Typ dle obsluhy: manuální, ručně vedený, se stojící obsluhou, se sedící obsluhou, vychystávací		ručně vedený
1.5	Jmenovitá nosnost	Q (t)	1.5
1.6	Vyložení těžiště břemene	c (mm)	600
1.8	Vzdálenost břemene, vzdálenost osy hnací nápravy od paty vidlic	x (mm)	940/875
1.9	Rozvor náprav	y (mm)	1200/1135
2.1	Vlastní hmotnost	Kg	160
2.2	Zatížení nápravy s břemenem přední/zadní	Kg	510/1140
2.3	Zatížení nápravy bez břemene přední/zadní	Kg	130/30
3.1	Pneu: guma (G), superelastické (SE), vzdušnicové (L), polyurethan (PU)		PU
3.2	Rozměr pneu, přední		Ø 210x70
3.3	Rozměr pneu, zadní		Ø 80x61 / Ø 78x88
3.4	Další kola (rozměry)		-
3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (x = poháněná)		1x/4 / 1x/2
3.6	Rozchod kol, vpředu	b10 (mm)	-
3.7	Rozchod kol, vzadu	b11 (mm)	390 / 535
4.4	Zdvih	h3 (mm)	115
4.9	Výška rukojeti oje v poloze pro jízdu min/max	h14 (mm)	700/1260
4.15	Stavební/světlá výška	h13 (mm)	80
4.19	Celková délka	l1 (mm)	1550
4.20	Délka k patě vidlic	l2 (mm)	400
4.21	Celková šířka	b1/b2 (mm)	616/720
4.22	Rozměry vidlic	s/e/l (mm)	50x150x1150
4.25	Vzdálenost mezi rameny vidlic	b5 (mm)	540/685
4.32	Světlost ve středu rozvoru	m2 (mm)	30
4.34.1	Šířka pracovní uličky s paletou 1000 x 1200 příčně	Ast (mm)	2146
4.34.2	Šířka pracovní uličky s paletou 800 x 1200 podélně	Ast (mm)	2094
4.35	Poloměr otáčení	Wa (mm)	1330
5.1	Rychlost jízdy s břemenem/bez břemene	km/h	4,5/5
5.2	Rychlost zdvihu s břemenem/bez břemene	m/s	0,028/0,031
5.3	Rychlost spouštění s břemenem/bez břemene	m/s	0,068/0,043
5.8	Maximální stoupavost s břemenem/bez břemene	%	6/16
5.10	Provozní brzda		elektromagnetická
6.1	Výkon pojezdového motoru S2 60 min	kW	0.75
6.2	Výkon zdvihového motoru při S3 15%	kW	0.8
6.3	Baterie dle DIN 43531/35/36 A, B, C, ne		-
6.4	Napětí baterie / jmenovitá kapacita baterie K5	V/Ah	24 V / 30 Ah
6.5	Hmotnost baterie	kg	8
6.6	Spotřeba energie dle cyklu VDI	kWh/h	0.18
8.1	Způsob řízení pojezdu		DC
10.7	Hladina hluku v místě obsluhy	dB (A)	<74

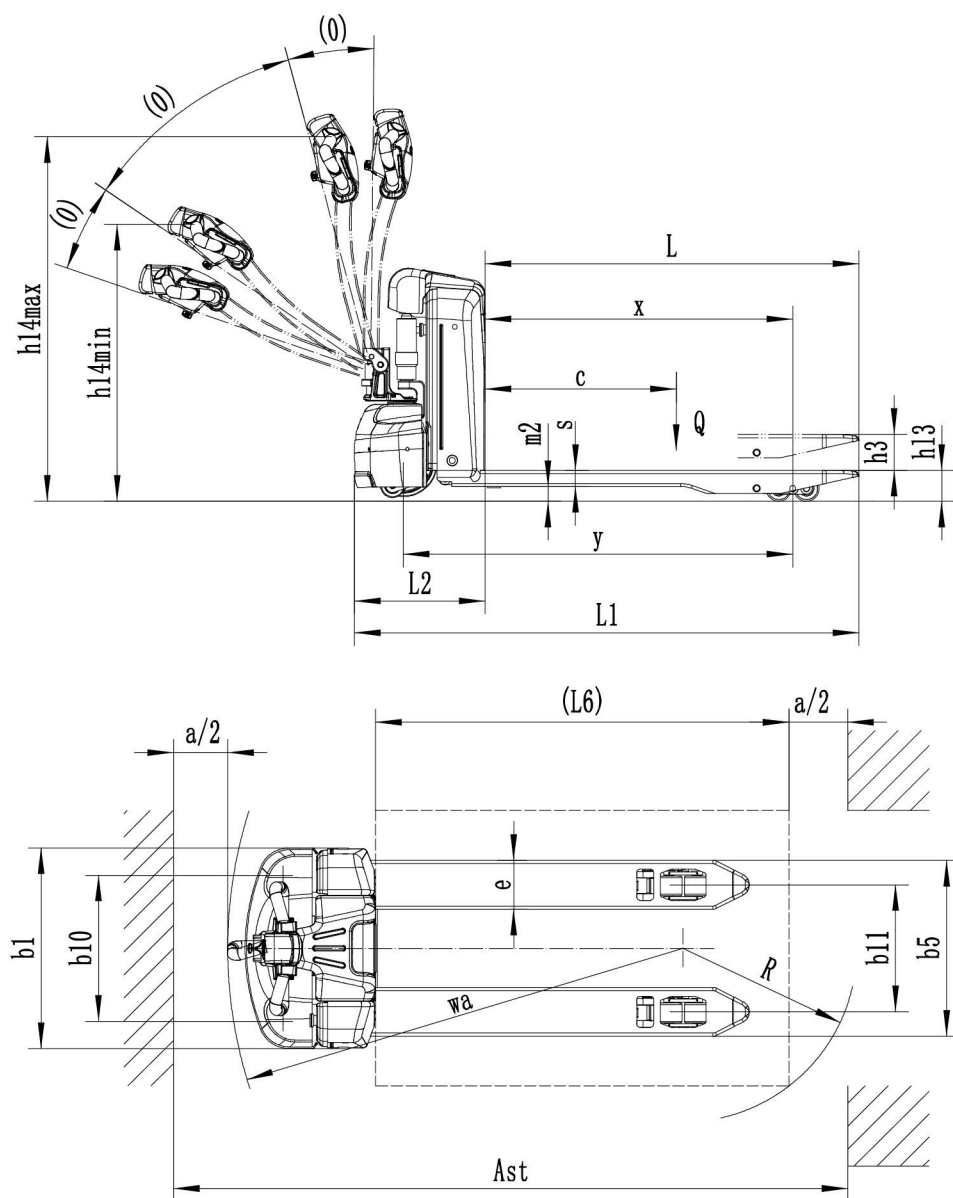

KBP 15L



KBP 15L, je paletový vozík Baoli s nosností 1 500 kg, určený pro středně náročné aplikace ve skladech, logistice a průmyslu. Je kompaktní velikosti pouze 400 mm od špiček vidlic.

Kvalitní výroba vozíků je pro společnost Baoli základem úspěchu a KBP 15L to díky spolehlivým komponentům a velmi robustnímu podvozku jen potvrzuje.

Dlouhá oj umožňuje optimální a velmi ergonomické ovládání vozíku pravou nebo levou rukou, vyžaduje pouze menší sílu při ovládání a umožňuje obsluhu udržovat optimální vzdálenost od vozíku.

KBP 15L je dodáván s lithium-iontovou baterií 24 V / 30 Ah s vestavěným nabíječem, což umožňuje vyšší dostupnost vozíku díky snadnému mezidobíjení v jakékoli

standardní elektrické zásuvce. Baterie má kapacitu pro přibližně 4 hodiny provozu a celý pracovní cyklus je tak možné absolvovat s využitím mezidobíjení, které lithiová technologie bez problémů umožňuje.

Vozík je také možné objednat s další náhradní baterií a s externím nabíječem, což umožňuje další zvýšení využitelnost vozíků.

Vlastnosti KBP 15L umocňují možnosti využití různých délek a šířek vidlic, tlačítko želvy pro provoz v úzkých prostorech a velmi dobré výkony na nakloněných rovinách.

Vozíky KBP 15L zaručují velmi vysokou účinnost za jakýchkoli podmínek. Výběr perfektního paletového vozíku pro jakýkoli typ použití nebyl nikdy tak jednoduchý.

Technologie a funkce

- ✓ Malé rozměry (l2=400 mm) a nízká provozní hmotnost (160 kg)
- ✓ Vytímatelná lithium-iontová baterie 24 V / 30 Ah
- ✓ Snadné nabíjení díky integrovanému nabíječi
- ✓ Druhá baterie a externí nabíječ může dále zvýšit dostupnost vozíku
- ✓ Vozík má odpružená balanční kola pro větší boční stabilitu a přepravu vyšších nákladů
- ✓ Dostupné jsou různé vidlice: šířka 540-685 mm, délka až 1 500 mm, jednoduchá/dvojitá montáž kol
- ✓ Ergonomická oj: intuitivní ovládání všech funkcí pro leváky i praváky
- ✓ Tlačítko želvy pro ovládání v úzkých prostorech

